

## Zusatzalarmgerät ZAG 01



### Benefits

- Akustische und optische Alarmmeldung für maximale Sicherheit
- Herstellerunabhängig verwendbar für Geräte mit Schaltausgang (Relaiskontakt)
- Mit 2 potenzialfreien Wechselkontakten (ausgangsseitig)
- Anschlussfertiges Gerät für einfache Installation und Inbetriebnahme

### Anwendung

Zur Anzeige und Weiterleitung von Alarmsignalen von AFRISO-WATCHDOG Warngeräten, AFRISO Leckanzeigergeräten oder jedem anderen Schaltgerät. Geeignet zur zusätzlichen optischen und akustischen Alarmgabe in Gebäuden, z. B. bei Erdtankanlagen oder in weit von der Gefahrenstelle entfernten Räumen. Direkt anschließbar an den Schaltausgang des Warngerätes.

### Ausführungen

|                         | Art.-Nr. |
|-------------------------|----------|
| Zusatzalarmgerät ZAG 01 | 40633    |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

### Beschreibung

Das Zusatzalarmgerät im Wandaufbaugeschäule meldet in Kombination mit einem Warn- oder Leckanzeiger rechtzeitig Gefahrensituationen. ZAG 01 ist hierzu mit dem potenzialfreien Kontakt des Warngerätes zu verbinden. Auch ein 230-V-Alarめingang ist vorhanden. Im Alarmfall kann der akustische Alarm mit der Quittiertaste beendet werden. Der optische Alarm endet nach Beseitigung des Leckagefalls oder Ereignisses. Die Prüftaste ermöglicht eine Funktionskontrolle.

Über die potenzialfreien Relaiskontakte können zusätzliche externe Signalgeber (z. B. Hupe), Ereignismeldesysteme EMS, eine Gebäudeleittechnik oder ähnliche Geräte angebunden werden. ZAG 01 ist mittels Montagerahmen für den Schalltafeleinbau geeignet. Für raue Einsatzbedingungen ist ein Dichtungssset (IP 54) erhältlich.

## Technische Daten

### Temperatureinsatzbereich

Umgebung: -10/+60 °C

Lagerung: -10/+60 °C

### Versorgungsspannung

AC 230 V

### Nennleistung

3 VA

### Alarmeingang

Eingang 1: Potenzialfrei

Eingang 2: AC 230 V

### Schaltausgänge

Relaiskontakte: 1 potenzialfreier Wechsler, quittierbar

Relaiskontakte: 1 potenzialfreier Wechsler, nicht quittierbar

Kontaktbelastung: AC 250 V, 2 A

### Alarmton

Min. 70 dB(A)

### Gehäuse

Wandaufbaugeschä-

se aus schlagfestem


Kunststoff (ABS)

B x H x T: 100 x 188 x 65 mm

Gewicht: 0,4 kg

Schutzart: IP 40 (EN 60529)

## Detailansichten

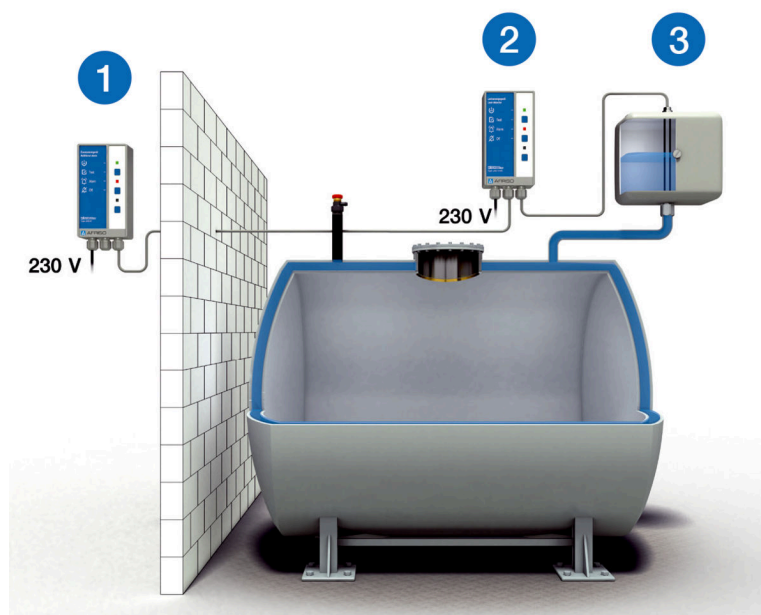

1. Zusatzalarmgerät ZAG 01

2. Leckanzeigergerät LAG 13

3. LAG-Behälter mit Sonde