Widerstandsthermometer WTh 22

Benefits

- Für den Einsatz in Luftkanälen
- Pt100 Sensor
- Mit verstellbarem Befestigungsflansch (Edelstahl)

Anwendung

Widerstandsthermometer speziell für den Einsatz in Luftkanälen

Technische Daten

Sensor
1 x Pt100
3-Leiter
Klasse B, IEC 751

Fühler
∅ 8 mm, gelocht
Edelstahl 316 Ti

Prozessanschluss
Befestigungsflansch ⌀ 40 mm, verschiebbar
Edelstahl

Einbaulänge
100, 160, 250 mm

Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung

Gehäuse
Schlagfester Kunststoff
B x H x T: 58 x 64 x 36 mm

Schutzart
IP 54 (EN 60529)

Messbereich
0/130 °C

Optionen

- Prozessanschluss G½B (Klemmverschraubung oder Anschlusszapfen fest)
- Sensor Klasse A
- Sensor Pt1000
- Transmittereinbau (Standard: 0/100 °C = 4-20 mA)

Detailansichten

Typ WTh 22

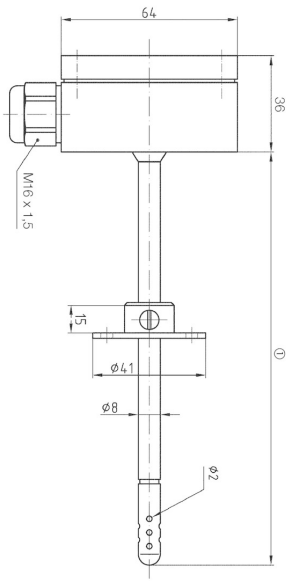

Maße (in mm)

1. Einbaulänge

Technische Zeichnungen

Typ WTh 22

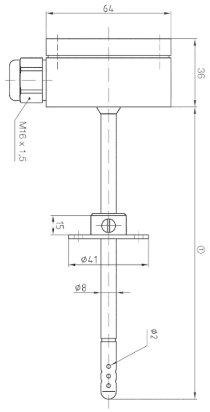

Maße (in mm)

1. Einbaulänge

Ausführungen

		Einbaulänge	Art.-Nr.
	Widerstandsthermometer WTh 22	100 mm	32215
	Widerstandsthermometer WTh 22	160 mm	32216
	Widerstandsthermometer WTh 22	250 mm	32217

Blaue Art.-Nr. = Lagerware