Basisgriff CAPBs® device mit Display

Benefits

- Universell einsetzbar für viele CAPBs®-Sensormodule ohne Verwendung von zusätzlichen Apps
- Großzügiges TFT-Farbdisplay zur Live-Messwertanzeige
- Ergonomisch geformter Handgriff aus robustem, hochwertigem Kunststoff mit drei integrierten Haftmagneten für freihändiges Arbeiten
- Ideal für einfache Messprogramme wie z. B. Druckabfallprüfung, Gasleckmessung, Differenzdruckmessung
- Datenübertragung via QR-Code an AFRISO Apps zum Erstellen von umfangreichen Messprotokollen
- Laden auch während der Messung dank Netzanschluss über Interface-Modul

Anwendung

Zur Aufnahme von zwei CAPBs®-Sensormodulen oder einem Sensormodul und einem weiteren Interface-Modul, wie z. B. einen Datenlogger. Der Basisgriff ermöglicht eine Live-Messwertanzeige - die gemessenen Werte können direkt vor Ort ohne Verwendung einer AFRISO App visualisiert werden. CAPBs® device ist damit ideal für Langzeitmessungen und Prüfaufgaben, bei denen das eigene Smartphone oder Tablet erst zur Protokollierung zum Einsatz kommen soll.

Ausführungen

	Art.-Nr.
Basisgriff CAPBs® device mit Interface basic IF 10	P00052
Basisgriff CAPBs® device logger mit Interface Logger IF 20	P00100
CAPBs® Interface Logger IF 20	M094003911
Wandhalterung CAPBs® device	511263

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Modulares Display und Kontrolleinheit passend für alle CAPBs®-Sensoren. Das TFT-Farbdisplay zeigt die Messwerte des installierten CAPBs®-Sensors in Echtzeit an. CAPBs® device ist mit Navigationstasten, Magneten auf der Rückseite sowie einem Signalgeber für messwertspezifische Signale ausgestattet. Das CAPBs® device kann durch austauschbare Interface-Module um zusätzliche Funktionen, wie z.B. professioneller Datenlogger (IF 20), erweitert werden.

Technische Daten

Maße
B x H x T: 62 x 155 x 42 mm

Gewicht
300 g

Display
TFT-Farbdisplay 2,4 "
B x H: 38 mm 50 mm
240 x 320 Pixel

Versorgungsspannung
Lithium-Ionen-Akku (3,6 V/1.600 mAh)
Netzteil (USB-C)
Akku- oder Netzbetrieb

Betriebszeit
Abhängig vom verwendeten Sensormodul CAPBs® sens

Schnittstelle
Bluetooth®
QR-Code (iOS, Android)
USB-C (Windows)

Schutzart
IP 54 (EN 60529) mit eingestecktem CAPBs® sens und CAPBs® interface

Detailansichten

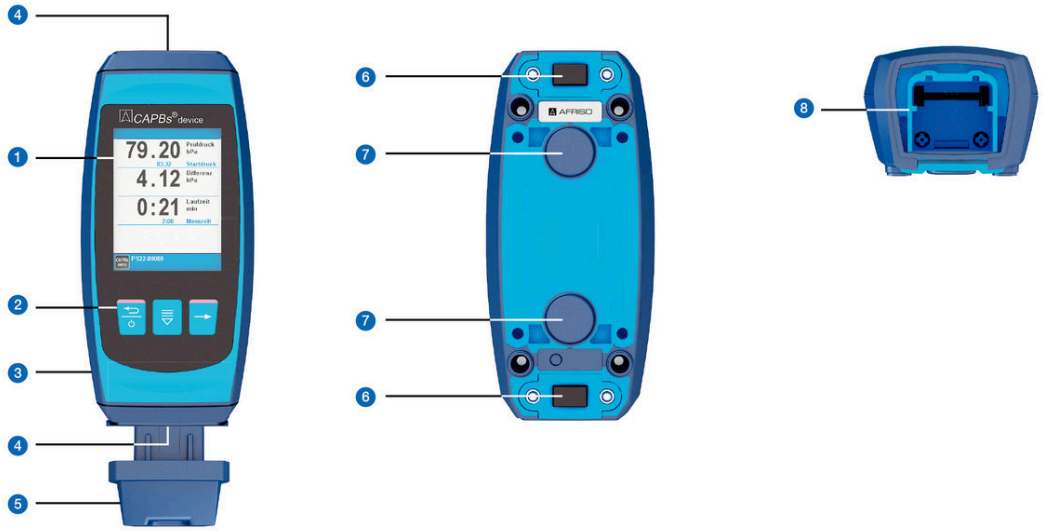

1. Großes 2,4" TFT-Farbdisplay
2. Bedientasten
3. Schutzhülle
4. Steckplatz für CAPBs®-Sensormodule oder CAPBs®-Interface-Modul
5. Interface-Modul mit USB-Netzanschluss zum Laden
6. Entriegelung zum Lösen des Sensor- oder Interface-Moduls
7. Haftmagnet
8. Einrastvorrichtung für Sensor- oder Interface-Modul