

## Innenhüllen AF-S zur Lagerung von Flüssigdünger AHL, AdBlue®



### Benefits

- Innenhüllen für genormte zylindrische Tanks (EN/DIN), standortgefertigte Rechtecktanks aus Stahl/GFK- oder Asbestzement-Tanks
- Tankschutzpaket mit Leckanzeigergerät und kompletten Montagezubehör auf Anfrage
- Individuelle Schulungen zum Einbau von Innenhüllen und Leckanzeigern möglich

### Anwendung

Für Flüssigdünger AHL und 32,5 % Harnstofflösung AdBlue®. Weitere Flüssigkeiten auf Anfrage.

### Ausführungen

Tankvolumen	Art.-Nr.
	43870
3.000 l	43880.003
5.000 l	43880.005
7.000 l	43880.007
10.000 l	43880.010
13.000 l	43880.013
15.000 l	43880.015
16.000 l	43880.016
20.000 l	43880.020
25.000 l	43880.025
30.000 l	43880.030

Blaue Art.-Nr. = Lagerware



Tankvolumen	Art.-Nr.
40.000 l	43880.040
50.000 l	43880.050
60.000 l	43880.060
80.000 l	43880.080
100.000 l	43880.100

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

## Beschreibung

Kunststoff-Innenhüllen in blauer Farbe mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für genormte zylindrische Behälter und rechteckige oder kugelförmige Behälter. Gefertigt aus PVC-Folie WP6120, 0,8 mm dick.


Bei Lagerung von AdBlue® darf die Oberflächentemperatur von 35 °C nicht überschritten werden!

## Technische Daten

### Verwendbarkeitsnachweis

DIBt: Z-65.30-483

## Detailansichten

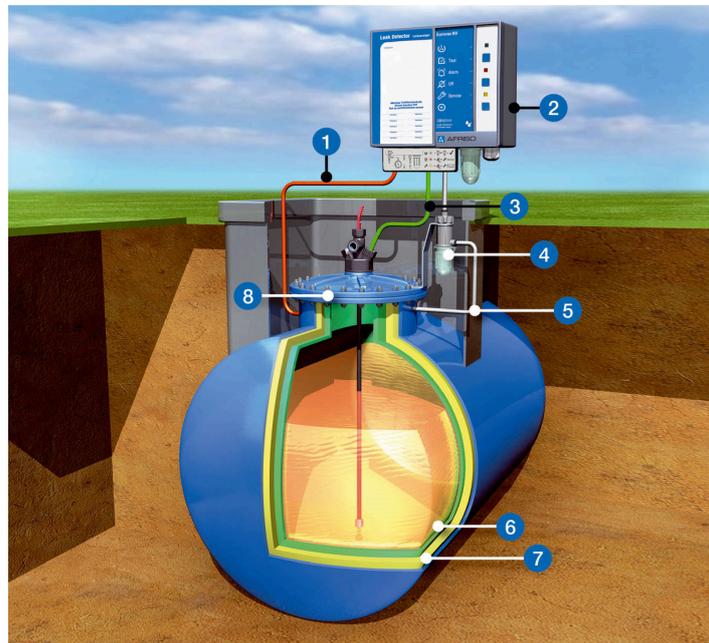

1. Messleitung
2. Leckanzeigergerät Eurovac
3. Auspuffleitung
4. Flüssigkeitssperre
5. Saugleitung/Saugleitung gelocht
6. Innenhülle
7. Zwischenlage (Vlies)
8. Spannring